

Коробки соединительные КП-16В с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIВТ4

Назначение

Коробки соединительные типа КП относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы I и II по ГОСТ Р 51330.0-99 и предназначены для соединения и разветвления небронированных кабелей с медными жилами в электрических цепях постоянного и переменного тока электроустановок.

Исполнение

- с клеммниками и без них;
- с вводами и без них;
- с отверстиями под вводы и без них.



КП-16В-00-(1)-12-00-АВВГ-Г3/4-05-02-14

Область применения

- взрывоопасные зоны помещений и наружных установок класса 1 и 2 согласно ГОСТ Р 51330.13-99;
- для установок на насосное оборудование, станки и другое промышленное оборудование.

Технические характеристики

Комплект КП-16В (корпус + крышка, отлитые из алюминиевого сплава АК12), в состав которого входит: корпус коробки с отверстиями под вводы или без отверстий под вводы (по желанию заказчика), крышка, прокладка и крепежные изделия. Коробки имеют внутренний и наружный заземляющий зажим.


Габаритные и присоединительные размеры

Общие сведения

1. Температура эксплуатации	от -60 до +50 °С
2. Максимальное напряжение	380 В
3. Максимальная сила тока	25 А
4. Сечение проводов (жил), мм ²	от 0,75 до 6,0

На боковых поверхностях корпуса коробки КП-16В размещены вводы от 2 до 6шт, в корпусе находится клеммник с клеммами типа WAGO или клеммник с клеммами с винтовыми зажимами. Количество клемм типа WAGO для коробки КП-16В от 10 до 40 штук, количество клемм с винтовыми зажимами - 16 штук.

Коробки поставляются как в сборе (с кабельными вводами и клеммниками), так и комплектом для дальнейшей доработки лицензированным заказчиком по конкретным техническим требованиям на изделия, в состав которого она входит.

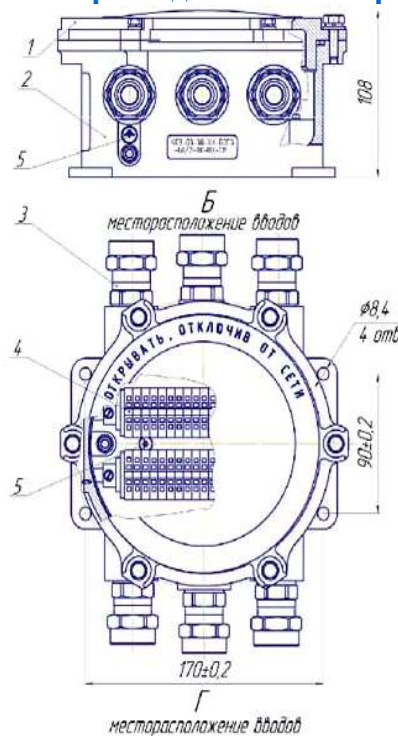

1-крышка, 2-корпус, 3-ввод кабельный, 4-клеммник, 5-знак заземления, 6-зажим заземления

Коробка без клеммников и вводов (пустая): параметры

Тип коробок	Материал	Маркировка взрывозащиты	Габаритные размеры корпуса, мм		Масса, кг
			без вводов	с вводами	
КП-16В	Алюм. сплав АК-12	1ExdIIВХ **	205x205x110	285x285x110	2,54

** - 1ExdIIВТ4:

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (защита от воды и пыли) - IP 67.

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок классов 1 и 2 согласно ГОСТ Р 51330.13-99.

Количество клеммников и вводов в коробке

Наименование вида сборки	Примечание				
	Количество клемм WAGO(264-120), шт. (по заказу)	Количество клемм с винтовыми зажимами, шт. (по заказу)	Количество вводов (по заказу)		
			G1/2, шт.	G3/4, шт.	G1, шт.
Сборка КП-16В с клеммниками	до 40	-	-	-	-
Сборка КП-16В с клеммниками и вводами кабельными	до 40	-	до 6	до 6	до 6